

Haute qualité, efficacité et fiabilité

imageRUNNER
6575i
6565i
6555i
6555i PRT

La série imageRUNNER
ADVANCE 6500
offre d'excellentes
performances ainsi
que des impressions en noir
et blanc de qualité pour les
environnements
professionnel exigeants.

Ces multifonctions*
intelligents augmen-
tent la productivité
grâce à une
optimisation des flux
de production de
documents.

Expérience
utilisateur
intuitive.

*



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION
En option sur les modèles
6555i/6565i/6575i

Ne s'applique pas pour le modèle 6555i PRT
(version imprimante)

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: 0800 34 040
Fax: 0800 34 041
E-mail: info@davin.be
www.davin.be

Rationalisez vos flux de documents

- Interface utilisateur intuitive avec un grand écran tactile couleur très réactif fonctionnant comme un smartphone
- Numérisation de documents papier facile et rapide*
- Personnalisation avancée pour une expérience unique adaptée aux besoins de chaque utilisateur en matière de flux de documents
- La plate-forme MEAP de Canon permet d'optimiser les processus en s'intégrant à différentes solutions performantes de numérisation* et de gestion de la production de documents.
- La prise en charge évolutive des styles de travail mobiles et flexibles permet aux employés de numériser* ou d'imprimer des documents et d'accéder à certaines applications du Cloud lors de leurs déplacements.
- Numérisation et conversion de documents en fichiers PDF consultables, Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint grâce à un chargeur de document recto verso* en un seul passage pouvant prendre en charge jusqu'à 300 originaux
- Technologie de capteur de mouvement pour sortir le périphérique du mode de veille
- Suppression automatique des pages blanches lors de la numérisation*
- Fonctionnalité de création de brochures et documents au rendu professionnel en mode automatique
- Fonctionnalité pratique d'agrafage à la demande

Maîtrisez vos coûts

- Des technologies conçues pour réduire le coût total d'impression
- Appliquez des stratégies d'impression, contrôlez le nombre d'impressions et limitez l'usage par utilisateur
- Parfaite intégration avec les solutions de gestion d'impressions, telles que uniFLOW (option)
- Diagnostic et assistance à distance qui contribuent à réduire les temps d'arrêt et le temps consacré à la résolution de problèmes informatiques
- Gestion à distance et centralisée du parc de périphériques pour simplifier la gestion informatique des matériels
- Système de contrôle d'accès et de contrôle des coûts

Sécurisez vos informations confidentielles

- Contrôlez qui a accès au périphérique grâce à l'authentification intelligente des utilisateurs sans compromettre leur productivité et leur confort
- Empêchez toute distribution non autorisée d'informations confidentielles grâce à un ensemble de fonctions de sécurité des documents de série et en option
- Garantisiez la confidentialité et la sécurité des informations sur l'ensemble de votre réseau avec IPsec, des capacités de filtrage au niveau des ports et la technologie SSL
- L'impression et les boîtes de messagerie sécurisées assurent la confidentialité des informations
- Désactivation de certaines fonctions au cas par cas pour empêcher toute utilisation non autorisée
- Système de prévention contre l'utilisation de documents confidentiels par une analyse du contenu avant impression ou numérisation via uniFLOW (option)

- Les outils de gestion des périphériques Canon offrent un point de contrôle centralisé pour l'ensemble de votre parc avec la possibilité d'effectuer des mises à niveau, de vérifier l'état des appareils et des consommables, d'éteindre les unités à distance, de relever les compteurs et de gérer les carnets d'adresses et les pilotes d'imprimantes.
- Prise en charge des normes de réseau du secteur, comme PCL et Adobe PostScript, pour une intégration simplifiée
- Partage des ressources et des fonctionnalités avec d'autres périphériques imageRUNNER ADVANCE du réseau
- Collaboration avec les applications métier et les systèmes externes du Cloud
- Diagnostic à distance pour une maintenance préventive

Des résultats fiables

- Des résultats de haute qualité grâce à la fiabilité et aux technologies de moteur caractéristiques de Canon pour les services à l'activité intense
- Technologies d'imagerie et toner à la pointe de la technologie pour de superbes tirages en noir et blanc à une résolution d'impression de 1200 ppp
- Conçue pour une disponibilité optimale avec des vidéos de maintenance et des notifications d'état intuitives pour les utilisateurs afin de ne jamais manquer de fournitures

L'environnement au coeur de nos préoccupations

- Les technologies de fixation, le toner pO et les fonctions innovantes du mode de veille aident à réduire la consommation d'énergie globale.
- L'impression recto verso par défaut, l'impression sécurisée, la possibilité de mettre les travaux d'impression en attente, de faire un aperçu et de modifier les paramètres de sortie sur le périphérique afin d'obtenir les résultats désirés dès la première impression permettent de réduire les impressions inutiles.
- Conception écologique avec l'utilisation de matériaux recyclés et de bioplastiques et une volonté de minimiser l'impact sur l'environnement
- Certification ENERGY STAR®.
- Générez moins de déchets grâce à la fonction d'agrafage éco sans agrafes
- Consomme seulement moins de 0,9 W en mode veille prolongée
- L'un des meilleurs Taux de Consommation Électrique typique (TEC*) pour ce type d'imprimante

Personnalisation

Écran

Personnalisez votre écran comme vous le souhaitez.



Personnalisation du design

Machine

Personnalisez votre machine aux couleurs de votre entreprise.



Configuration



MODULE DE FINITION AGRAFAGE-V1

- 3 bacs, capacité de 3500 feuilles
- Agrafage d'angle et double jusqu'à 65 feuilles (80g/m²)
- Agrafage éco 4 feuilles (80g/m²) et à la demande 65 feuilles (80g/m²) pris en charge
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option - (Module de perforation 2/4 trous A1 et module de perforation 4 trous A1)




MODULE DE FINITION BROCHURE-V1

- 3 bacs, capacité de 3 500 feuilles
- Agrafage d'angle et double jusqu'à 65 feuilles (80 g/m²)
- Production de brochures de 20 feuilles maximum et capacité de pliage avec piquère à cheval sans agrafe jusqu'à 3 feuilles (A3/A4R)
- Agrafage éco 4 feuilles (80 g/m²) et à la demande 65 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option - (Module de perforation 2/4 trous A1 et module de perforation 4 trous A1)



UNITÉ D'INSERTION/PLI DE DOC-J1

- Intercalaires pré imprimées
- Jusqu'au A3
- 1 bac, capacité de 100 feuilles
- Pliage en Z, en C

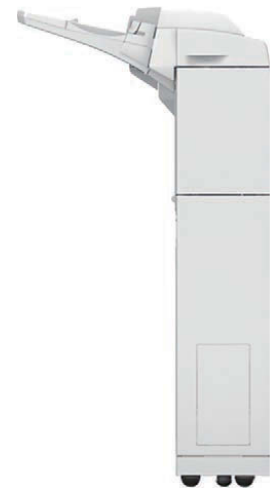

UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS-P1

- Intercalaires pré imprimées
- Jusqu'au A3
- 1 bac, capacité de 100 feuilles



IR ADV 6575i/6565i/6555i



IR ADV 6555i PRT



PLATEAU-B1



**BAC À
COPIES-R1**



**BAC À
DÉCALAGE-F1**



**MAGASIN PAPIER
LATÉRAL E1**

- Capacité de 3 500 feuilles
- Prise en charge du format A4



**MAGASIN D'IMPRESSION
À LA DEMANDE LITE C1**

- Capacité de 3 500 feuilles
- 52 à 256 g/m²
- Prise en charge jusqu'au format A3
- Configurable par l'utilisateur



imagePASS-Y1

- Vitesses de traitement rapides, qualité d'image exceptionnelle et flux de travail permettant de gagner du temps
- Impression personnalisée avec le format Fiery FreeForm (TM) d'entrée de gamme intégré ou les formats d'impression de données variables leaders du marché pris en charge
- Intégration des flux de production avec les systèmes de gestion des informations EFI (TM), Web-to-Print et des flux de production prépresse populaires pour une automatisation de bout en bout
- Communication avec la suite complète de modules uniFLOW en option

Cette configuration à plat n'est fournie qu'à titre d'illustration. Pour une liste complète des options et des compatibilités exactes, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial.

Caractéristiques techniques

Unité principale

Type d'appareil	Imprimante multifonction laser monochrome
Fonctions de base	Impression, copie ¹ , numérisation ¹ , envoi ¹ , stockage et télécopie en option ¹
Vitesse du processeur	Bi-processeur Canon personnalisé (partagé)
Panneau de commande	Écran tactile couleur WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)
Mémoire vive (RAM)	Standard : 3 Go de RAM
Disque dur	Standard : 250 Go Maximum : 1 To
Connexion d'interface	Réseau Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) En option : NFC Autres Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) En option : Interface série, interface de contrôle de copie
Capacité papier (standard)	2 cassettes de 1 500 feuilles + 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²) Bac multifonction de 100 feuilles (80 g/m ²)
Alimentation papier (en option)	3500 feuilles supplémentaires (MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1 ou MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1)
Capacité maximale en alimentation papier	7 700 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier en sortie	Avec le bac à copies : 250 feuilles (80 g/m ²) Avec modules de finition externes : 3 500 feuilles (A4) maxi Avec le bac à décalage : 500 feuilles (A4, 80 g/m ²)
Options de finition	Assembler, grouper, Offset Avec module de finition externe : Agrafage, piqûre à cheval, perforation, insertion de documents, pliage en C et en Z
Supports pris en charge	<u>Cassettes supérieures droite/gauche (1 et 2) :</u> papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, à en-tête, bond <u>Cassettes inférieures (3 et 4) :</u> papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, à en-tête, Bond, à onglet* *Le papier à onglet peut être installé dans les cassettes 3 et 4 lorsque le KIT D'ALIMENTATION B1 est installé. <u>Bac multifonction :</u> Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, Bond, transparent, étiquettes, à en-tête, à onglet, calque ² <u>MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1 :</u> papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, à en-tête, Bond, transparent, étiquettes, à onglet <u>MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1 :</u> papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, à en-tête, Bond <u>Cassettes supérieures droite/gauche (1 et 2) :</u> Formats standard : A4, B5 <u>Cassettes inférieures (3 et 4) :</u> Formats standard : A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R Formats libres : 139,7 mm x 182 mm à 297 mm x 431,8 mm <u>Bac multifonction :</u> Formats standard : A4, A4R, A3, A5R, B5, B5R Formats personnalisés : 100 mm x 148 mm à 297 mm x 431,8 mm Formats libres : 100 mm x 182,2 mm à 297 mm x 431,8 mm <u>MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE C1 :</u> A3, A4, A4R, A5R et formats personnalisés (139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm) <u>MAGASIN PAPIER LATÉRAL E1 :</u> A4 Cassettes : 52 à 220 g/m ² Bac multifonction : 52 à 256 g/m ² Recto verso : 52 à 220 g/m ²
Formats de supports pris en charge	À la mise en route : 30 s ou moins À partir du mode veille : 30 s ou moins En mode démarrage rapide : 4 s ³ 670 mm x 779 mm x 1 220 mm + tiroirs des cassettes ouverts + bac à copies) Environ 234 kg ⁴
Grammage pris en charge	
Temps de préchauffage	
Dimensions (l x P x H)	
Poids	

Caractéristiques de la presse numérique

Méthode d'impression	Impression laser noir et blanc		
Vitesse d'impression	iR-ADV 6555i/6555i PRT	iR-ADV 6565i :	iR-ADV 6575i :
	32 ppm (A3)	32 ppm (A3)	37 ppm (A3)
	55 ppm (A4)	65 ppm (A4)	75 ppm (A4)
	40 ppm (A4-R)	47 ppm (A4-R)	54 ppm (A4-R)
	35 ppm (A5R)	35 ppm (A5R)	35 ppm (A5R)
Résolution d'impression	1 200 ppp x 1 200 ppp, 600 ppp x 600 ppp		
Langages PDL	UFR II, PCL 5e/6 (standard) Genuine Adobe PostScript Level 3 (en option)		

Impression recto verso
Impression directe

Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud
Polices

Automatique (standard)
Impression directe disponible depuis une clé USB, Espace avancé, une interface utilisateur distante et un accès Internet5
Types de fichiers pris en charge : TIFF, JPEG, PDF et XPS
Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et connectés à Internet et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.
Polices PCL : 93 polices romanes, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel)*
*Nécessite le jeu de police de caractères international PLC A1 (en option).
Polices PS : 136 polices romanes

Caractéristiques du copieur

Vitesse de copie

iR-ADV 6555i : 32 ppm (A3), 55 ppm (A4), 40 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)
iR-ADV 6565i : 32 ppm (A3), 65 ppm (A4), 47 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)
iR-ADV 6575i : 37 ppm (A3), 75 ppm (A4), 54 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

Temps de sortie de la première copie

iR-ADV 6555i : 3,3 s ou moins environ
iR-ADV 6565i : 3,3 s ou moins environ
iR-ADV 6575i : 3,1 s ou moins environ

Résolution de copie

Lecture : 600 ppp x 600 ppp
Impression : 1 200 ppp x 1 200 ppp

Copies multiples
Taux d'agrandissement
Réductions prédéfinies
Agrandissements prédéfinis

Jusqu'à 9999 copies
De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
25 %, 50 %, 64 %, 73 %, 78 %
121 %, 129 %, 200 %, 400 %

Caractéristiques de numérisation¹

Type standard

Scanner couleur à plat et chargeur automatique de documents recto verso de 300 feuilles (numérisation recto verso couleur en un seul passage)
A3, A4, A4R, A5, A5R

Formats de supports pris en charge
Grammages de supports pris en charge

Numérisation recto : 38 à 220 g/m² (noir et blanc)
Numérisation recto : 64 à 220 g/m² (couleur)
Numérisation recto-verso : 50 à 220 g/m² (noir et blanc)
Numérisation recto-verso : 64 à 220 g/m² (couleur)

Spécifications de numérisation « Pull »

Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA
OS pris en charge : Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Résolution de numérisation

100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Originaux acceptables

Cache d'exposition : Feuille, livre, objets 3D (jusqu'à 2 kg)
Formats : A3, A4, A4R, A5, A5R

Méthodes de numérisation

Grammage :
Numérisation recto : 38 à 220 g/m² (noir et blanc)
Numérisation recto : 64 à 220 g/m² (couleur)
Numérisation recto-verso : 50 à 220 g/m² (noir et blanc)
Numérisation recto-verso : 64 à 220 g/m² (couleur)
Fonctionnalité d'envoi disponible sur tous les modèles
Numérisation vers clé USB : Disponible sur tous les modèles
Numérisation vers des périphériques mobiles ou connectés à Internet : Plusieurs solutions sont disponibles pour assurer la numérisation vers des périphériques mobiles ou connectés à Internet, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.
Numérisation vers le Cloud : De nombreuses solutions sont disponibles, permettant de numériser vers le Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.

Capacité papier
Numérisation recto verso

Numérisation « Pull » TWAIN / WIA disponible sur tous les modèles
300 feuilles (80 g/m²)
Recto-verso vers recto-verso (automatique)

Caractéristiques d'envoi

Optionnel / Standard
Destination
Carnet d'adresses
Résolution d'envoi

En standard sur tous les modèles
E-mail/I-Fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV
LDAP (2 000) / Local (1 600) / Numérotation rapide (200)
100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Protocole de communication
Formats de fichier

Fichier : FTP, SMB, WebDAV
E-mail/I-Fax : SMTP, POP3, I-Fax (simple, complet)
Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, protection de fichiers PDF via Adobe Live Cycle Rights Management™, optimisation pour le Web, PDF A/1-b), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word)
En option : PDF (Trace&Smooth, crypté), PDF/XPS (signature numérique)

Fonctions d'envoi universel

Sélection du type d'original, Original recto verso, Livre sur deux pages, Originaux de formats différents, Réglage de densité, Netteté, Taux de reproduction, Effacer cadre, Création de tâche, Nom de l'expéditeur (TTI), Sélectionner ligne, Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Cachet Terminé, Avis de tâche terminée, Nom de fichier, Objet/message, Répondre à, Priorité e-mail, Rapport TX, Orientation du contenu de l'original, Ignorer les originaux vierges, Détecter alimentation de feuilles multiples.

Options de fax¹

Optionnel / Standard
Débit de modem
Méthode de compression
Résolution
Taille d'envoi/
d'enregistrement
Mémoire TÉLÉCOPIE
Numéros abrégés
Groupe de numéros
abrégés/de destinations
Multidiffusion
Sauvegarde de la mémoire
Fonctions de télécopie

En option sur tous les modèles
Super G3 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 s/page6)
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
A5 et A5R* jusqu'au A3
*Envoyé comme A4
Jusqu'à 6 000 pages6
Maxi 200
Maxi 199

256 adresses maxi
Oui

Sélection du type d'original, Original recto verso, Livre sur deux pages, Originaux de formats différents, la Densité de numérisation, Netteté, Taux de reproduction, Effacer cadre, Création de tâche, Spécification du nom de l'expéditeur (lors de l'envoi d'une télécopie), Nom de l'expéditeur (TTI), Sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Cachet Terminé, Avis de tâche terminée, Rapport TX, Détecter alimentation de feuilles multiples

Spécifications de stockage

Fonctions Espace avancé

Désactiver Espace avancé, Filtrage de stockage, Authentification de connexion pour Espace avancé, Fonction de recherche, Fonction de tri, Impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'imageWARE Secure Audit Manager

Supports de mémoire

Standard : Mémoire USB

Spécifications environnementales

Environnement de fonctionnement
Source d'alimentation
Consommation électrique

Maximum : Env. 2,4 kW
Veille : Environ 238 Wh
Mode économie d'énergie : Environ 237 Wh
En mode Veille Prolongée : Environ 0,9 W ou moins7
Taux de Consommation Électrique Typique (TEC)8 :

Niveaux de bruit

Pression acoustique9,
Actif : 75 dB ou moins
En veille : 58 dB ou moins

Consommables

Cartouche(s) de toner
Toner (estimation basée sur une couverture de 6 %)

TONER C-EXV 36 NOIR
56 000 pages

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: **0800 34 040**
Fax: **0800 34 041**
E-mail: **info@davin.be**
www.davin.be

Charleroi
Rue des Aïses, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
Rue de France,17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l' église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80

