

Plateforme de communication d'entreprise haute performance

imageRUNNER ADVANCE
C5535/C5535i/C5540i
/C5550i/C5560i

Davin

Copier - Fax - Printer - Scanner

Sortie couleur haute qualité

Grande capacité papier

Agrafage sans agrafes

Suppression des pages blanches lors du scan

Maintenance facile par les utilisateurs

Direct Access Point wifi/NFC pour smartphones et tablettes



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE
(option)



NUMÉRISATION

Rationalisez vos flux de documents

- Interface utilisateur intuitive avec un grand écran tactile couleur très réactif fonctionnant comme un smartphone
- Numérisation de documents papier facile et rapide
- Personnalisation avancée pour une expérience unique adaptée aux besoins de chaque utilisateur en matière de flux de documents
- La plateforme MEAP de Canon permet d'optimiser les processus en s'intégrant à différentes solutions performantes de numérisation et de gestion de la production de documents
- La prise en charge évolutive des styles de travail mobiles et flexibles permet aux employés de numériser ou d'imprimer des documents et d'accéder à certaines applications du Cloud lors de leurs déplacements
- Numérisation et conversion de documents en fichiers PDF consultables, Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint grâce à un chargeur de document recto verso* en un seul passage pouvant prendre en charge jusqu'à 150 originaux
- Suppression automatique des pages blanches lors de la numérisation
- Fonctionnalité de création de brochures et documents au rendu professionnel en mode automatique
- Fonctionnalité pratique d'agrafage à la demande

Maîtrisez vos coûts

- Appliquez des stratégies d'impression, contrôlez le nombre d'impressions et limitez l'usage par utilisateur
- Parfaite intégration avec les solutions de gestion d'impressions, telles que uniFLOW (option)
- Diagnostic et assistance à distance qui contribuent à réduire les temps d'arrêt et le temps consacré à la résolution de problèmes informatiques
- Gestion à distance et centralisée du parc de périphériques pour simplifier la gestion informatique matériels
- Système de contrôle d'accès et de contrôle des coûts

Sécurisez vos informations confidentielles

- Contrôlez qui a accès au périphérique grâce à l'authentification intelligente des utilisateurs sans compromettre leur productivité et leur confort
- Empêchez toute distribution non autorisée d'informations confidentielles grâce à un ensemble de fonctions de sécurité des documents de série et en option
- Garantisiez la confidentialité et la sécurité des informations sur l'ensemble de votre réseau avec IPsec, des capacités de filtrage au niveau des ports et la technologie SSL
- L'impression et les boîtes de messagerie sécurisées assurent la confidentialité des informations
- Désactivation de certaines fonctions au cas par cas pour empêcher toute utilisation non autorisée
- Système de prévention contre l'utilisation de documents confidentiels par une analyse du contenu avant impression ou numérisation via uniFLOW (option)

Gérez efficacement vos périphériques

- Pré-configuez les périphériques pour faciliter l'installation
- **Gestion simplifiée d'un parc grâce à la synchronisation des paramètres sur plusieurs matériels**
- Les outils de gestion des périphériques Canon offrent un point de contrôle centralisé pour l'ensemble de votre parc avec la possibilité d'effectuer des mises à niveau, de vérifier l'état des appareils et des consommables, d'éteindre les unités à distance, de relever les compteurs et de gérer les carnets d'adresses et les pilotes d'imprimantes
- Pré-configuez les périphériques pour faciliter l'installation
- **Gestion simplifiée d'un parc grâce à la synchronisation des paramètres sur plusieurs matériels**
- Les outils de gestion des périphériques Canon offrent un point de contrôle centralisé pour l'ensemble de votre parc avec la possibilité d'effectuer des mises à niveau, de vérifier l'état des appareils et des consommables, d'éteindre les unités à distance, de

- relever les compteurs et de gérer les carnets d'adresses et les pilotes d'imprimantes
- Prise en charge des normes de réseau du secteur, comme PCL et Adobe PostScript, pour une intégration simplifiée
- Partage des ressources et des fonctionnalités avec d'autres périphériques imageRUNNER ADVANCE du réseau
- **Collaboration avec les applications métier et les systèmes externes du Cloud**
- **Diagnostic à distance pour une maintenance préventive**

Des résultats fiables

- **Technologies d'imagerie et toner à la pointe de la technologie pour de superbes tirages à une résolution d'impression de 1200 ppp**
- **Conçue pour une disponibilité optimale avec des vidéos de maintenance et des notifications d'état intuitives pour les utilisateurs afin de ne jamais manquer de fournitures**
- La technologie d'imagerie V2 de Canon garantit l'obtention constante de tirages d'une qualité exceptionnelle
- Tirages couleurs d'une grande qualité sur une multitude de supports, même pour les gros tirages
- Capacité totale de 6 350 feuilles qui réduit les temps d'arrêt



L'environnement au coeur de nos préoccupations

- Les technologies de fixation, le toner CS et les fonctions innovantes du mode de veille aident à réduire la consommation d'énergie globale
- **L'impression recto verso par défaut, l'impression sécurisée, la possibilité de mettre les travaux d'impression en attente, de faire un aperçu et de modifier les paramètres de sortie sur le périphérique afin d'obtenir les résultats désirés dès la première impression permettent de réduire les impressions inutiles**
- Conception écologique avec l'utilisation de matériaux recyclés et de bioplastiques et volonté de minimiser l'impact sur l'environnement
- Certification ENERGY STAR®
- **Réduction des déchets grâce à la fonction d'agrafage éco sans agrafes**
- Consommation ne dépassant pas 0,8 W en mode veille prolongée
- L'un des meilleurs Taux de Consommation Électrique typique (TEC*) pour ce type d'imprimante
- Conformité aux critères rigoureux de la distinction Blue Angel

Personnalisation

Écran

Personnalisez votre écran comme vous le souhaitez.

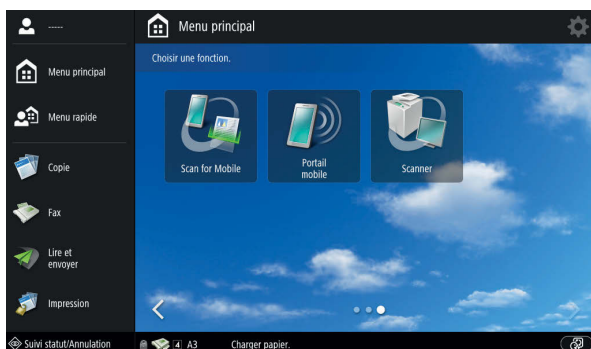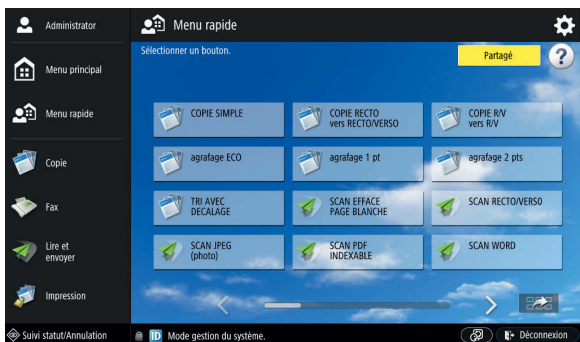

Personnalisation du design

Machine

Personnalisez votre machine aux couleurs de votre entreprise.



Configuration



MODULE DE FINITION BROCHURES-Y1

- 2 bacs, capacité de 3 250 feuilles
- Agrafage d'angle et double jusqu'à 50 feuilles (80 g/m²)
- Production de brochures de 20 feuilles maximum et capacité de pliage avec piqûre à cheval sans agrafe jusqu'à 3 feuilles (A3/A4R)
- Agrafage éco 4 feuilles (80 g/m²) et à la demande 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option - (Module de perforation 2/4 trous A1 et module de perforation 4 trous A1)



MODULE DE FINITION AGRAFAGE-Y1

- 2 bacs, capacité de 3 250 feuilles
- Agrafage d'angle et double jusqu'à 50 feuilles (80 g/m²)
- Agrafage éco 4 feuilles (80 g/m²) et à la demande 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option - (Module de perforation 2/4 trous A1 et module de perforation 4 trous A1)




SECOND PLATEAU POUR SORTIE INTERNE-J1

- Séparation des copies, impressions et télécopies
- Ajout d'un second plateau pour sortie interne



MODULE DE LIAISON-L1

- Transport du papier vers un module de liaison externe



MODULE DE FINITION INTERNE-H1

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage d'angle et double jusqu'à 50 feuilles (80 g/m²)
- Agrafage éco 4 feuilles (80 g/m²) et à la demande 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Prise en charge des modules de perforation interne 2/4 et 4 trous en option - (Module de perforation interne 2/4 trous B1 et module de perforation interne 4 trous B1)



**IR-ADV C5535I/
C5540I/
C5550I/C5560I**



SOCLE CASSETTE-AM1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammages 52 à 256 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)



SOCLE CASSETTE GRANDE CAPACITÉ-A1

- Prise en charge du format A4
- Grammages 52 à 256 g/m²
- 2 450 feuilles (80 g/m²)



SOCLE SIMPLE-Q1

- Surélève le périphérique, ne contient aucun bac d'alimentation

Cette configuration à plat n'est fournie qu'à titre d'illustration. Pour une liste complète des options et des compatibilités exactes, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial.



PLATEAU-B1



BAC À COPIES-R1



IR-ADV C5535



MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F1

- Prise en charge du format A4
- Grammages 52 à 256 g/m²
- 2 700 feuilles (80 g/m²)



COLORPASS - GX500*



IMAGEPASS - PS1

PDL	• PS/PCL 5 (sans pilote)	• PCL/PS
MÉMOIRE VIVE (RAM)	• 4 Go/1 To	• 2 Go/500 Go
SYSTÈME	• Fiery FS200 Pro	• Fiery FS200

- Vitesses de traitement rapides, qualité d'image exceptionnelle et flux de travail permettant de gagner du temps
- Impression personnalisée avec le format Fiery FreeForm (TM) d'entrée de gamme intégré ou les formats d'impression de données variables leaders du marché pris en charge
- Intégration des flux de production avec les systèmes de gestion des informations EFI (TM), Web-to-Print et des flux de production prépresse populaires pour une automatisation de bout en bout
- Communication avec la suite complète de modules uniFLOW en option

*C5550i et C5560i uniquement

Unité principale

Type d'appareil

Fonctions de base

Vitesse du processeur

Panneau de commande

Mémoire

Disque dur

Connexion d'interface

Capacité papier (standard)

Alimentation papier (en option)

Capacité maximale en

alimentation papier

Capacité papier en sortie

Options de finition

Supports pris en charge

Formats de supports pris en charge

Grammage pris en charge

Temps de préchauffage

Dimensions (l x P x H)

Espace d'installation
(l x P x H) :

Poids

Caractéristiques de la presse numérique

Méthode d'impression

Vitesse d'impression

Multifonction laser couleur**Impression, Copie, Numérisation, Envoi, Stockage et Télécopie en option**

Bi-processeur Canon personnalisé (partagé) 1,75 GHz

Écran tactile couleur LCD WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)

Standard : 4 Go de RAM

Standard : 250 Go

Maximum : 1 To

en option (250 Go, 1 To)

RÉSEAU

Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil

(IEEE 802.11 b/g/n)

En option : NFC, Bluetooth Low Energy

AUTRES

Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB

2.0 (périphérique)

En option : Interface série, interface de contrôle copie

2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²)Bac universel de 100 feuilles (80 g/m²)2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²) (SOCLE CASSETTE-AM1)Cassettes de 2 450 feuilles (80 g/m²) (SOCLE CASSETTE GRANDE**CAPACITÉ-A1)**Bac supplémentaire de 2 700 feuilles (80 g/m²) (MAGASIN PAPIER**LATÉRAL-F1)**6 350 feuilles (80 g/m²)Sans module de finition : 250 feuilles (80 g/m²)Avec le bac copies décalées : 100 feuilles (A4, 80 g/m²)

Avec les modules de finition internes : 545 feuilles max.

(A4, 80 g/m²)

Avec les modules de finition externes : 3 250 feuilles max.

(A4, 80 g/m²)**Assembler, grouper**

Avec le module de finition interne : Assembler, grouper, décaler,

agrafer, perforer, agraffer sans agrafe, agraffer à la demande

Avec le module de finition externe : Assembler, grouper, décaler,

agrafer, reliaer, perforer, agraffer sans agrafe, agraffer à la demande

Cassette supérieure 1 :

papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent,**Bond, enveloppes, à en-tête**

Cassette inférieure 2 :

papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent,**à onglets*, Bond, enveloppes, à en-tête*****Nécessite le MODULE INTERCALAIRES F1**

Bac universel :

papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent,**calque*, étiquettes, à onglets. Bond, papier couché, enveloppes,****à en-tête**

3/4 cassettes (SOCLE CASSETTE-AM1)

papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent,**Bond, à en-tête**

Socle cassette (SOCLE CASSETTE GRANDE CAPACITÉ-A1) :

papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, Bond, à en-tête

MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F1 :

papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, Bond, à en-tête

Cassette supérieure 1 :

Formats standard : A4, B5, A5, A5R

Formats personnalisés : Min. : 98,0 mm x 148 mm, Max. : 297 mm

x 215,9 mm

Cassette inférieure 2 :

Formats standard : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

Formats personnalisés : Min. : 98,0 mm x 182 mm, Max. : 304,8 mm

x 457,2 mm

Bac universel :

Formats standard : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3,

enveloppes (No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), enveloppes

personnalisées (Min. : 98,0 mm x 98,4 mm, Max. : 320 mm x

457,2 mm)

Formats libres : Min. : 98,0 mm x 139,7 mm, Max. : 320,0 mm x

457,2 mm**SOCLE CASSETTE-AM1****A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, formats personnalisés**

(Min. : 98 mm x 182 mm, Max. : 304,8 mm x 457,2 mm)

SOCLE CASSETTE GRANDE CAPACITÉ-A1**A4****MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F1****A4, B5**

Cassettes :

52 à 256 g/m²

Bac universel :

52 à 300 g/m²

Recto verso :

52 à 220 g/m²

Magasin papier :

52 à 256 g/m²À la mise en route : 30 secondes ou moins⁵

À partir du mode veille : 10 secondes ou moins

Avec CRV : 950 mm x 620 mm x 742 mm

Avec cache d'impression : 827 mm x 620 mm x 729 mm

943 mm x 1 176 mm (Basique : cache de droite ouvert + tiroirs des

cassettes ouverts)**Env. 142 kg avec toner**

Avec cache d'impression : Env. 131 kg avec toner

Impression laser couleur**iR-ADV C5535/C5535i**

35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

iR-ADV C5540i

40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R)

iR-ADV C5550i

50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R)

iR-ADV C5560i

60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R)

**Résolution d'impression
Langages PDL**

600 ppp x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp
iR-ADV C5535i/C5540i/C5550i/C5560i : UFR II, PCL 6,
Genuine Adobe PostScript Level 3 (standard)
iR-ADV C5535 : UFR II (standard), PCL 6, Genuine Adobe
PostScript Level 3 (en option)

**Impression recto verso
Impression directe**

Automatique (standard)
**Impression directe à partir d'une clé USB, Espace avancé, interface
utilisateur distante et accès Web**

Types de fichiers pris en charge : TIFF, JPEG, PDF, EPS et XPS.

**Impression depuis des
périphériques mobiles et via
le Cloud**

**De nombreux logiciels et solutions MEAP sont disponibles,
permettant d'imprimer à partir de périphériques mobiles, de
périphériques connectés à Internet ou au Cloud, selon vos besoins.
Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.**

Polices

Polices PCL : 93 polices romanes, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR,
**Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonais, coréen, chinois simplifié et
traditionnel), polices de codes barres****
***Nécessite le JEU DE POLICES INTERNATIONAL PCL-A1 en option**
****Nécessite le KIT D'IMPRESSION CODES BARRES-D1 en option**

Système d'exploitation

Polices PS : 136 polices romanes
UFR II : Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/
Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 ou version
ultérieure)

PCL : Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/
Server 2012 R2/Windows 10

PS : Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/
Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 ou version
ultérieure)

PPD : MAC OS 9.1 ou version ultérieure, MAC OS X (10.3.9 ou
version ultérieure), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10

**Les types de périphériques SAP sont disponibles via le site SAP
Marketplace.**

**Pour connaître les solutions d'impression disponibles pour les
autres environnements et systèmes d'exploitation tels que AS/400,
UNIX, Linux et Citrix, allez sur [http://www.canon-europe.com/
support/business-product-support](http://www.canon-europe.com/support/business-product-support).**
Certaines solutions sont payantes.

Caractéristiques du copieur

Vitesse de copie

iR-ADV C5535/C5535i : 35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R),
35 ppm (A5R)
iR-ADV C5540i : 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R),
40 ppm (A5R)
iR-ADV C5550i : 50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R),
50 ppm (A5R)
iR-ADV C5560i : 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R),
60 ppm (A5R)

**Temps de sortie de la première
copie**

iR-ADV C5535/C5535i : Env. 4,9/7,4 s ou moins
iR-ADV C5540i : Env. 4,1/6,1 s ou moins
iR-ADV C5550i : Env. 3,5/5,2 s ou moins
iR-ADV C5560i : Env. 2,9/4,5 s ou moins

Résolution de copie

Lecture : 600 ppp x 600 ppp
Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp de résolution

Copies multiples

Taux d'agrandissement

Réductions prédéfinies

Agrandissements prédéfinis

Jusqu'à 999 copies
De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
25 %, 50 %, 71 %
141 %, 200 %, 400 %

**Caractéristiques de
numérisation**

Type standard

**Cache d'impression couleur et chargeur automatique de
documents recto verso en un seul passage**

Chargeur de documents

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

**Formats de supports pris en
charge**

**Spécifications de numérisation
« Pull »**

Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA

OS pris en charge : Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/
Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Résolution de numérisation

100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp,
200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Originaux acceptables

**Dimension des supports avec cache d'impression Feuille, livre,
objets 3D (jusqu'à 2 kg)**

**Formats des supports du chargeur de documents : A3, B4, A4,
A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6**

Grammages des supports du chargeur de documents :
Recto simple : 38 à 157 g/m² / 64 à 157 g/m² (NB/Couleur)
Recto verso : 50 à 157 g/m² / 64 à 157 g/m² (NB/Couleur)

Méthodes de numérisation

Fonctionnalité d'envoi disponible sur tous les modèles
Numérisation vers clé USB : Disponible sur tous les modèles

**Numérisation vers des périphériques mobiles ou connectés à
Internet :**

**Plusieurs solutions sont disponibles pour assurer la numérisation
vers des périphériques mobiles ou connectés à Internet, suivant
vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus
d'informations.**

Numérisation vers le Cloud : De nombreuses solutions sont
**disponibles, permettant de numériser vers le Cloud, selon vos
besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus
d'informations.**

Numérisation « Pull » TWAIN / WIA disponible sur tous les modèles

Vitesse de numérisation (NB/Couleur ; A4)

Numérisation recto (NB) : 80 ipm (300 ppp) / 80 ipm (600 ppp)
 Numérisation recto (Couleur) : 80 ipm (300 ppp) / 60 ipm (600 ppp)
 Numérisation recto verso (NB) : 160 ipm (300 ppp) / 150 ipm (600 ppp)
 Numérisation recto verso (Couleur) : 160 ipm (300 ppp) / 80 ipm (600 ppp)
 150 feuilles (80 g/m²)
Recto verso vers recto verso (automatique)

**Cassette papier⁷ :
Numérisation recto verso⁷****Caractéristiques d'envoi
Optionnel / Standard
Destination****Carnet d'adresses
Résolution d'envoi****Protocole de communication
Formats de fichier**

En standard sur tous les modèles
E-mail/Télécopie par Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Boîte aux lettres, Télécopie Super G3 (en option), Télécopie sur IP (en option)
 LDAP (2 000) / Local (1 600) / Numérotation rapide (200)
 100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 100 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 400 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp
 Fichier : FTP, SMB, WebDAV
 E-mail/Télécopie par Internet : SMTP, POP3, Télécopie par Internet (**simple, complet**)
 Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, protection de fichiers PDF via Adobe Live Cycle Rights Management[™], optimisation pour le Web, PDF A/1-b), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word)
 En option : PDF (Trace&Smooth, crypté), PDF/XPS (signature numérique)

**Options de fax
Optionnel / Standard
Débit de modem****En option sur tous les modèles**

Super G3 : 33,6 kbit/s⁸
 G3 : 14,4 kbit/s

**Méthode de compression
Résolution
Taille d'envoi/d'enregistrement**

MH, MR, MMR, JBIG
 400 × 400 ppp, 200 × 400 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 100 ppp
 A5 et ASR⁹ jusqu'au format A3
⁹Envoyé au format A4
 Jusqu'à 30 000 pages
 200 maximum
 199 maximum

**Mémoire TÉLÉCOPIE
Numéros abrégés
Groupe de numéros abrégés/de destinations
Multidiffusion
Sauvegarde de la mémoire**

256 adresses maximum
 Oui

**Spécifications de sécurité
Authentification**

Standard : Universal Login Manager (connexion au niveau du périphérique et des fonctions), authentification de l'utilisateur, ID du service, authentification, système de gestion d'accès
 En option : Impression sécurisée My Print Anywhere (nécessite uniFLOW)

Données

Standard : module TPM (Trusted Platform Module), verrouillage du disque dur par mot de passe, effacement du disque dur, protection de la boîte aux lettres par mot de passe, cryptage du disque dur (FIPS140-2), conforme à la certification Common Criteria (DIN ISO 15408)¹⁰
 En option Écriture sur disque dur, retrait du disque dur, prévention des pertes de données (nécessite uniFLOW)

Réseau

Standard : Filtrage d'adresses IP/MAC, IPSEC, communication cryptée TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, authentification SMTP, authentification POP avant SMTP, S/MIME

Document

Standard : Impression sécurisée, intégration d'Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5
 En option : PDF crypté, impression sécurisée cryptée, signatures utilisateur et périphérique, filigranes sécurisés, verrouillage de numérisation de document

**Spécifications environnementales
Environnement de fonctionnement**

Température : 10 à 30 °C
 Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation)

**Source d'alimentation
Consommation électrique**

220 à 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A
 Maximum : Env. 1,8 kW
 Impression : Env. 849 W ou moins⁸
 Veille : Env. 67,9 W
 Veille prolongée : Env. 0,8 W⁹
 Plugin éteint : Env. 0,23 W ou moins⁹
Consommation Électrique Typique (TEC)⁹
 1,6 kWh (iR-ADV C5535/C5535i)
 2,0 kWh (iR-ADV C5540i)
 2,5 kWh (iR-ADV C5550i)
 3,1 kWh (iR-ADV C5560i)

Niveaux de bruit

Niveau sonore (LwAd)¹¹
 iR-ADV C5535/5535i : Actif (NB) : 65,1 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 65 dB ou moins, Veille : 40 dB ou moins¹²
 iR-ADV C5540i : Actif (NB) : 65,6 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 66,1 dB ou moins, Veille : 40 dB ou moins¹²
 iR-ADV C5550i : Actif (NB) : 66,7 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 67 dB ou moins, Veille : 40 dB ou moins¹²
 iR-ADV C5560i : Actif (NB) : 67,5 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 68,1 dB ou moins, Veille : 40 dB ou moins¹²

Notes de bas de page

Pression acoustique (LpAm)¹⁰
 Position à proximité :
 iR-ADV C5535/5535i : Actif (NB) : 47,6 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 47,8 dB ou moins, Veille : 24 dB ou moins¹²
 iR-ADV C5540i : Actif (NB) : 47,7 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 48,2 dB ou moins, Veille : 25 dB ou moins¹²
 iR-ADV C5550i : Actif (NB) : 48,8 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 49,1 dB ou moins, Veille : 24 dB ou moins¹²
 iR-ADV C5560i : Actif (NB) : 49,6 dB ou moins⁸, Actif (couleur) : 50,2 dB ou moins, Veille : 24 dB ou moins¹²

Certification ENERGY STAR[®]

Ecemark
 Blue Angel

Consommables**Cartouche(s) de toner**

Toner (estimation basée sur une couverture de 5%)

Accessoires matériels**C-EXV 51 TONER N/C/M/J****C-EXV 51L TONER C/M/J**

C-EXV 51 TONER N : 69 000 pages

C-EXV 51 TONER C/M/J : 60 000 pages

C-EXV 51L TONER C/M/J : 26 000 pages

Pour plus d'informations concernant les options disponibles sur les multifonctions iR-ADV C5500, veuillez vous reporter aux fiches techniques disponibles sur le site Web Canon de votre pays.

Notes de bas de page

^[1] Avec le MODULE DE PERFORATION INTERNE 2/4 TROUS-B1 ou le MODULE DE PERFORATION INTERNE 4 TROUS-B1

^[2] **MODULE DE BROCHURE-Y1 uniquement.**

^[3] Avec le MODULE DE PERFORATION 2/4 TROUS-A1 ou le MODULE DE PERFORATION 4 TROUS-A1

^[4] Certains types de papier calque ne peuvent pas être utilisés.

^[5] Entre la mise sous tension de l'appareil et le moment où le démarrage est lancé

^[6] Seule l'impression PDF à partir de sites Internet est prise en charge

^[7] Ne s'applique pas au modèle iR-ADV C5535 qui inclut uniquement un cache d'impression

^[8] Données extraites des informations utilisateur sur la certification Blue Angel

^[9] La consommation de 0,8 W en mode veille n'est pas toujours disponible en raison de certains paramètres.

^[10] Le taux de Consommation Électrique Typique (TEC) représente l'électricité consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh). La méthodologie des tests d'évaluation est définie par Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[11] Émission sonore déclarée selon la norme ISO 7779

^[12] Données extraites de la déclaration ECO

^[13] Certification Common Criteria (DIN ISO 15408) - La phase de tests devrait s'achever fin 2016.

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Davin
 Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: 0800 34 040
 Fax: 0800 34 041
 E-mail: info@davin.be
 www.davin.be



Charleroi
 Rue des Aises, 5
 B-6060 Gilly
 Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
 Bd. de la 2ème armée
 Britannique, 31
 B-1190 Bruxelles (Forest)
 Tél. : 02 543 07 60

Namur
 Chaussée de Marche, 389
 B-5100 Jambes
 Tél. : 081 303 759

Liège
 Quai St Léonard, 16a
 B-4000 Liège
 Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
 Rue de France, 17
 B-5580 Rochefort
 Tél. : 084 220 717

Luxembourg
 Rue de l' église, 5
 L-1458 Luxembourg
 Tél. : +352 40 87 80